Niplo

地球の未来を自然と共に

フレールモア

FNC/FN02Cシリーズ

（11~45ps）　（30~60ps）

果樹園・公園・グランド・緑地の草刈りに

キャスタ付スタンド
標準装備
（FNC）シリーズ

ラクラクセットになりました

主　要　諸　元

型式・区分		機体寸法 全長mm	全幅mm	全高mm	機体質量kg	適応トラクタkW(PS)	作業幅cm	作業速度km/h	作業能率分/10a	爪回転径cm×爪数	PTO540rpm時爪軸回転数rpm	刈高調節	駆動方法	装着方式	備　考
FNC1202J		1410	1375	1000	230	11.0~14.7（15~20）	117	2.0~4.0	17~33	42×40	1994			標準3P　直装	果樹園剪定枝処理
FNC1002K	4S 3S 0S	1330	1190	1160	185	8.1~17.7（11~24）	100	1.5~3.0	27~53	36×40	1816			日農工標準3Pオートヒッチ	甘藷つる刈
	1S				185									標準3P　直装	
FNC1202	4S 3S 0S	1375	1375	1260	205	8.1~14.7（11~20）	117	2.0~4.0	17~33	42×20	1994	ハンドル尾輪上下調節	Vベルト2本掛け	日農工標準3Pオートヒッチ	1枚ブレード（イチョウ形爪）
	1S	1375		1260	205									標準3P　直装	
	A1	1390		970	215									日農工	
	A2	1440		950	215									特殊3P	
	B	1390		970	215									オートヒッチ	
FNC1402	4S 3S 0S	1375	1575	1260	225	13.2~22.1（18~30）	138	2.0~4.0	14~29	42×24	1994			日農工標準3Pオートヒッチ	
	1S	1375		1260	225									標準3P　直装	
	A1	1390		970	235									日農工	
	A2	1440		950	235									特殊3P	
	B	1390		970	235									オートヒッチ	
FNC1602	4S 3S 0S	1375	1795	1260	265	17.7~25.7（24~35）	155	2.0~4.0	13~26	42×40	1994		Vベルト3本掛け	日農工標準3Pオートヒッチ	
	1S	1375		1260	265									標準3P　直装	
	A1	1390		970	275									日農工	
	A2	1440		950	275									特殊3P	
	B	1390		970	275									オートヒッチ	
FNC1802	4S 3S 0S	1375	1995	1260	290	22.1~33.1（30~45）	176	2.0~4.0	12~24	43×48	1994			日農工標準3Pオートヒッチ	
	1S	1375		1260	290									標準3P　直装	
	A1	1390		970	300									日農工	
	A2	1440		950	300									特殊3P	
	B	1390		970	300									オートヒッチ	
FN1602C	1S	990	1810	830	315	22.1~33.1（30~45）	155	2.0~4.0	13~26	42×40	1865	ゲージローラー上下調節		標準3P　直装	1枚ブレード
	3S	1135		950	335									標準3Pオートヒッチ	
FN1602CS	1S	990	1810	860	365	22.1~33.1（30~45）	155	2.0~4.0	13~26	42×40	1865			標準3P　直装	オフセット右最大33cm
	3S	1135		980	385									標準3Pオートヒッチ	
FN1802C	1S	990	2010	830	405	29.4~36.8（40~50）	176	2.0~4.0	12~24	43×48	2020			標準3P　直装	1枚ブレード
	3S	1135		950	425									標準3Pオートヒッチ	
FN2002C		990	2216	920	425	33.1~44.1（45~60）	193	2.0~4.0	11~22	45×56	2020			標準3P	
FNC1202F	4S 3S 0S	1375	1375	1260	210	8.1~14.7（11~20）	117	2.0~4.0	17~33	40×40	1994	ハンドル尾輪上下調節	Vベルト2本掛け	日農工標準3Pオートヒッチ	2枚ブレード（フレール爪）
	1S	1375		1260	210									標準3P　直装	
	A1	1390		970	220									日農工	
	A2	1440		950	220									特殊3P	
	B	1390		970	220									オートヒッチ	
FNC1402F	4S 3S 0S	1375	1575	1260	230	13.2~22.1（18~30）	138	2.0~4.0	14~29	40×48	1994			日農工標準3Pオートヒッチ	
	1S	1375		1260	230									標準3P　直装	
	A1	1390		970	240									日農工	
	A2	1440		950	240									特殊3P	
	B	1390		970	240									オートヒッチ	
FNC1602F	4S 3S 0S	1375	1795	1260	270	17.7~25.7（24~35）	155	2.0~4.0	13~26	40×80	1994		Vベルト3本掛け	日農工標準3Pオートヒッチ	
	1S	1375		1260	270									標準3P　直装	
	A1	1390		970	280									日農工	
	A2	1440		950	280									特殊3P	
	B	1390		970	280									オートヒッチ	
FNC1802F	4S 3S 0S	1375	1995	1260	290	22.1~33.1（30~45）	176	2.0~4.0	12~24	41×96	1994			日農工標準3Pオートヒッチ	
	1S	1375		1260	290									標準3P　直装	
	A1	1390		970	300									日農工	
	A2	1440		950	300									特殊3P	
	B	1390		970	300									オートヒッチ	
FN1602CF	1S	990	1810	830	325	22.1~33.1（30~45）	155	2.0~4.0	13~26	41×80	1865	ゲージローラー上下調節		標準3P　直装	
	3S	1135		950	345									標準3Pオートヒッチ	
FN1602CSF	1S	990	1810	860	370	22.1~33.1（30~45）	155	2.0~4.0	13~26	41×80	1865			標準3P　直装	オフセット右最大33cm
	3S	1135		980	390									標準3Pオートヒッチ	
FN1802CF	1S	990	2010	830	415	29.4~36.8（40~50）	176	2.0~4.0	12~24	44×96	2020			標準3P　直装	2枚ブレード
	3S	1135		950	435									標準3Pオートヒッチ	
FN2002CF		990	2216	920	435	33.1~44.1（45~60）	193	2.0~4.0	11~22	44×112	2020			標準3P	

●FNCの区分4S/3S/0Sの全長・質量は0Sです。4S/3Sの質量は0S＋20kgとなります。（質量にスタンドは含みません）
＊本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

松山株式会社

本　　社：〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水3丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
岡山営業所：〒708-1104 岡山県津山市綾部1764-2 ☎(0868)29-1180 FAX(0868)29-1325
九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

●ホームページアドレス http：//www.niplo.co.jp

注意 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。

VEGETABLE OIL INK　この印刷物は、大豆油インクおよび再生紙を使用しています。　'14.12.080KY250

フレールモアを使ってみませんか？

ロータリーでは
からまってしまいます。

休耕地・果樹園雑草処理

FNC シリーズ

FNC1402

オプション部品
大径塩ビローラーFNO-G12
（FNC用）

柔らかい圃場であっても
ゲージローラー全体で圃
場を捉え、安定した刈高
さが維持できます。

FNC1802

FN シリーズ

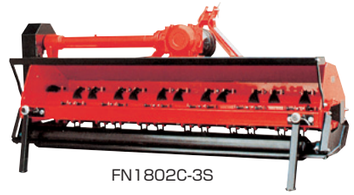

FN1802C-3S



ゲージローラーで
安定した作業がお
こなえます。

ゲージローラー

オフセット
FN1602CS

最大33cm



専用ハンドルにより最大33cmオフセット
できます。オプションでトラクタの外部
油圧を利用した
オフセット部品
（FNO-Y）及
び、電動油圧を
利用した部品
（FNO-D）も
あります。



カンショつる刈処理

FNC1002K シリーズ

FNC1002K

ツルをかき上げるデバイダー（分草棒）は畝
のすそ幅45～80cmの畝に対応できます。
カバー内部にデフレクターを装備し、切断し
た茎葉を左右に分け、畝上に茎葉が乗らず、
後作業がしやすくなります。

果樹園剪定枝処理

FNC1202J シリーズ

前カバー、フラップ、下カバー、後方ゴムカバーにより裁断された枝の飛散を防止します。果樹園専用機とし
全高を 100mm 低くし、枝等の引っかかりを防止します。果樹園の下草刈用としても使えます。

アップカット回転と大径高速回転で鋭い切れ味！

アップカット回転



●アップカットのフレール爪は倒れた草を引き起こしながら回転するので、根元から切断できます。
●カッティング軸は大径で、毎分約1800～2000rpmと高速回転なので鋭い切れ味です。

フレール爪は２種類から選択

（FNC1002K/FNC1202Jは除く）

製品型式　末尾なし

フレール爪は地面に対して水平で、刃先が広く刈跡が平らにきれいに仕上がります。
（イチョウ形爪）

製品型式　末尾 F

細枝･とうもろこしの残幹などの堅い植物の切断に適します。両刃のフレール爪は振替えることにより1枚で2回使用できます。
（フレール爪）

耐久性・安全性

衝撃に強い構造

フレール爪は自由にスイングし、さらにシャックルで取付けしていますので、石などの衝撃から逃げ高い耐久性があります。
(FN1002Kを除く)

ワンウェイクラッチ

ワンウェイクラッチ機構を採用し、トラクタのクラッチを切ってもカッティング軸の回転慣性によるトラクタの押し出しを防ぎ、安全な作業がおこなえます。

製品内蔵 !!

簡単装着　オートヒッチ対応　FNC シリーズ

オートヒッチ規格を採用。トラクタへの着脱がワンタッチでおこなえます。
日農工標準 3P…4S/3S/0S
日農工特殊 3P…A1/A2/B
（FNシリーズは除く）